



Carrier Multi - inverter system introduction



Hi wall
9/12/18/24K



Cassette

9/12/18K



Console

9/12/18K



Ducted
9/12/18K

38KUS – solo frío,
38 QUS – bomba de calor



18,27, & 36 KBTUH



42 KBTUH

Freematch

Flexible

Energy-saving

Intelligent



Pared 9/12/18/24K



Cassette 9/12/18K



Ducto 9/12/18K




Consola 9/12/18K




Capacidades (18/27/36/42K)

Conexiones de tuberías

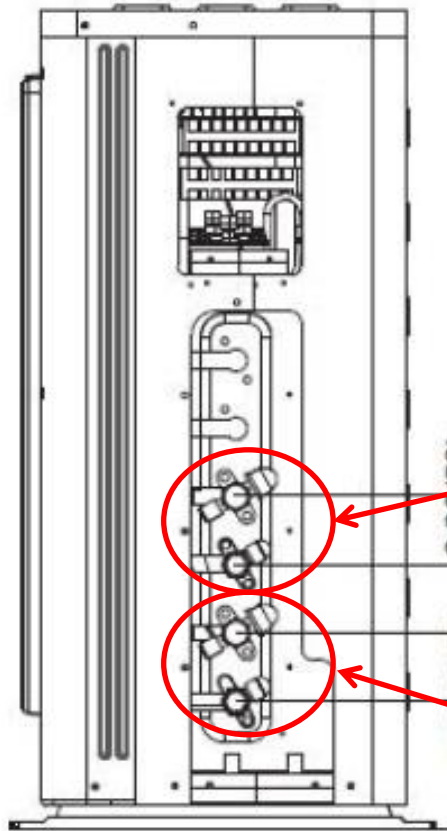


18KBTUH

Válvulas maestras

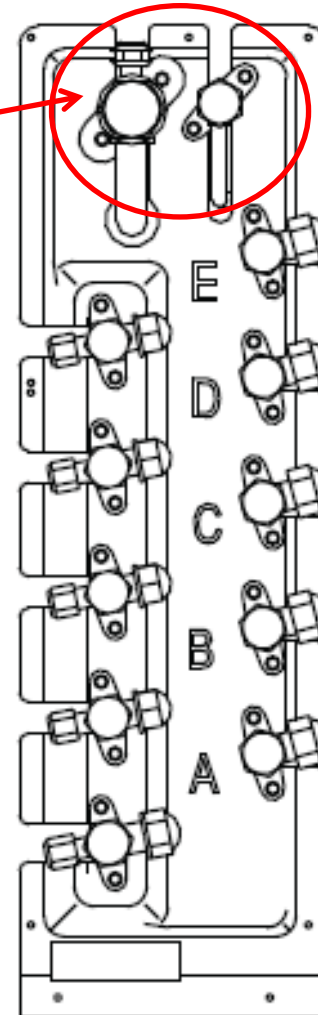

42KBTUH

Limites de tuberías

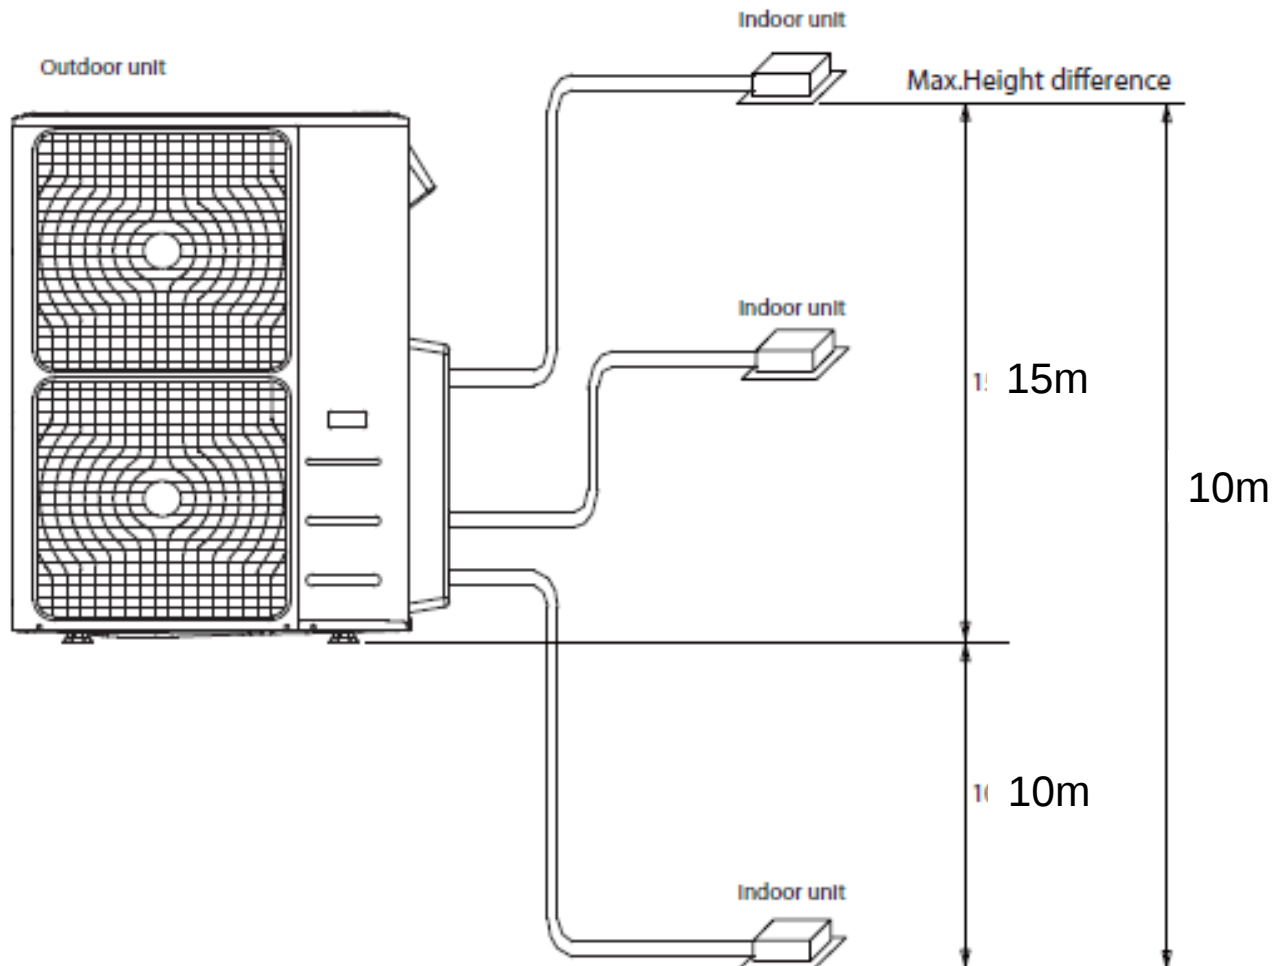

Máxima longitud de una manejadora hasta 30m


Limites de tuberías

Table 5.2

Unit: m/ft.

		1 drive 2	1 drive 3	1 drive 4	1 drive 5
Max. length for all rooms		30/98.4	45/147.6	60/196.8	75/246
Max. length for one indoor unit		20/65.6	25/82	30/98.4	30/98.4
Max. height different between indoor and outdoor unit	OU higher than IU	10/32.8	10/32.8	10/32.8	10/32.8
	OU lower than IU	15/49	15/49	15/49	15/49
Max. height different between indoor units		10/32.8	10/32.8	10/32.8	10/32.8

Conexiones eléctricas

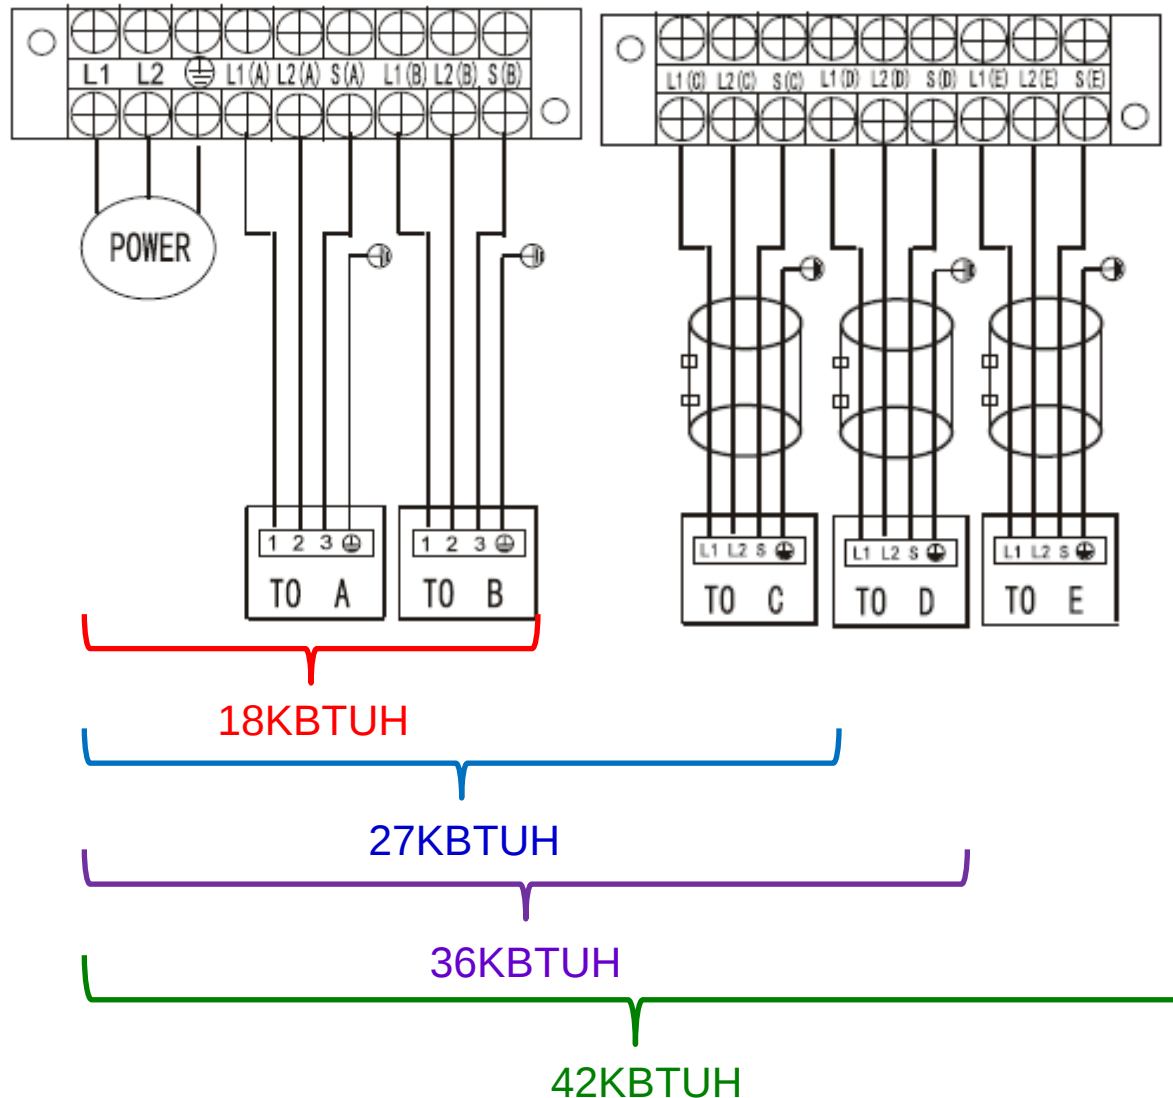


➤ Características

Freematch

Flexible

Energy-saving

Intelligent

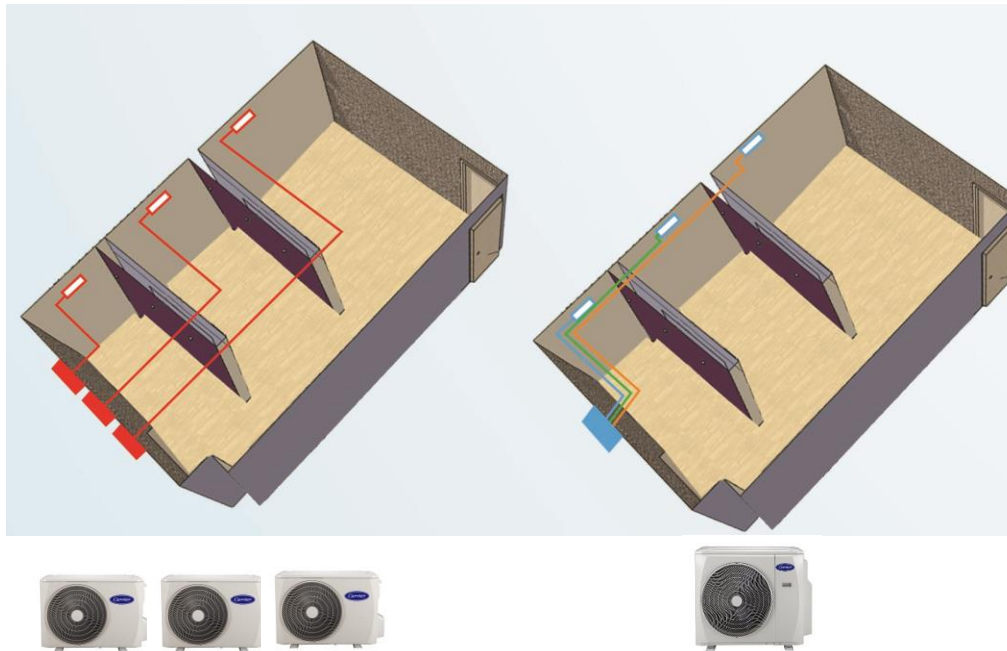

Hasta 5 manejadoras se pueden conectar a una sola condensadora, reduciendo el numero de condensadoras. Esto reduce costo de conexiones eléctricas y mano de obra. Todas las manejadoras se controlan individualmente y no es necesario instalarse al mismo tiempo.


➤ Flexibilidad

Freematch

Flexible

Energy-saving

Intelligent

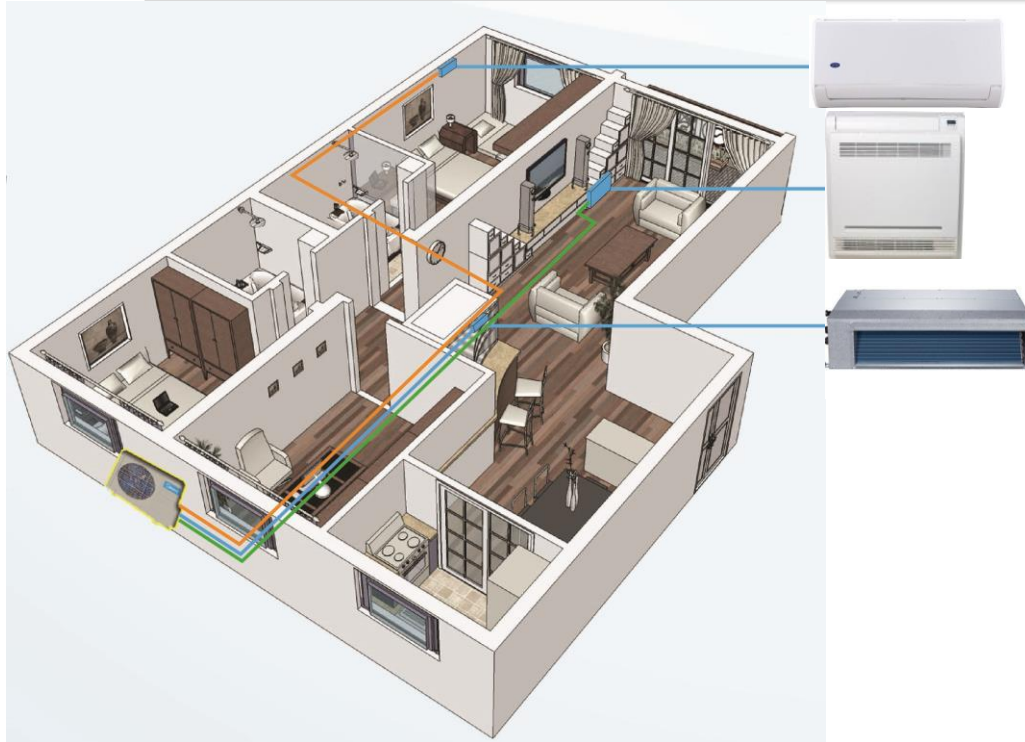

Permite un máximo de tubería hasta 60m, y un máximo de separación vertical de 15m.

➤ Outstanding Features

Freematch

Flexible


Energy-saving

Intelligent




Mono & Multi Compatible

Se usan las mismas manejadoras en el multi y en el modelo uno a uno.



Diseño universal

Servicio / puesta en marcha

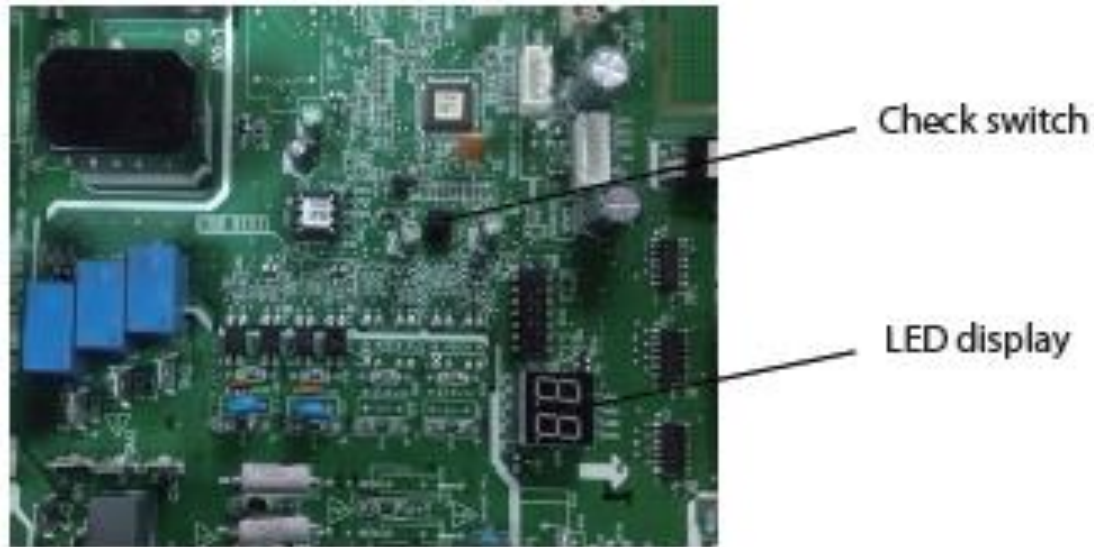

Este producto es capaz indicar y ayudar a corregir errores en el alambrado. Oprimiendo el “check switch” por 5 segundos hasta que muestre “CE”. En aproximadamente 5 minutos se desaparece “CE”, indicando que no hay error de comunicación.