



Silent+ Mini White®

BOMBA DE EVACUACIÓN DE CONDENSADOS

Increíblemente silenciosa, fácil de instalar y mantener, la Silent+ Mini White ha sido diseñada para instalarse a ambos lados de la unidad evaporadora. El depósito se retira fácilmente para realizar tareas de limpieza y mantenimiento.



Caudal máx. 45 L/h



10 m altura rec. máx. (caudal 23 L/h)




Únicamente 16 dB(A) en funcionamiento

Características

- Funcionamiento ultrasilencioso
- Montaje muy rápido
- Compacta y discreta
- Depósito extraíble


Idoneidad

- Hasta 16 kW / 54,000 BTU/h
- Sistemas mini split de pared
- **Perfecta para...** Entornos domésticos donde minimizar el nivel sonoro es crucial

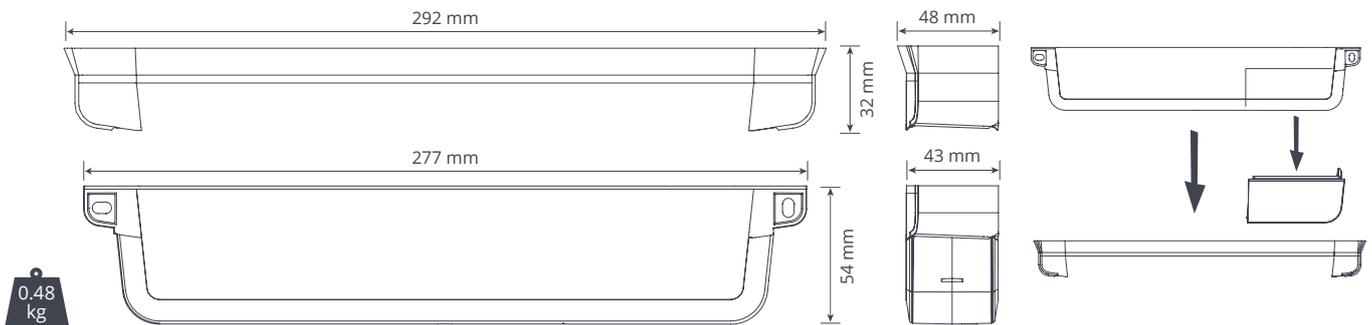

SILENT+ MINI WHITE @ 230 VAC 50 Hz

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Caudal máx. | 45 L/h a 0 m de altura |
| Altura máx. recomendada | 10 m |
| Min. dB(A) @ 1 m | 16dB |
| Alimentación | 230 VAC, 50-60 Hz, 0,18 A, 2.1 W |
| Nominal | Continuo |
| Clase | II |
| Salida máx. por unidad | 16 kW |
| Temp. máx. ambiente | 40 °C (104 °F) |
| Protección IP | IP24 |
| Entrada DE | 16 mm (5/8") - 26 mm (1") |
| Salida DE | Ø6 mm (1/4") |
| Interruptor de seguridad | 5.0 A NO & NC contacts |
| Protección térmica | ✓ |
| Autocebante | ✓ |

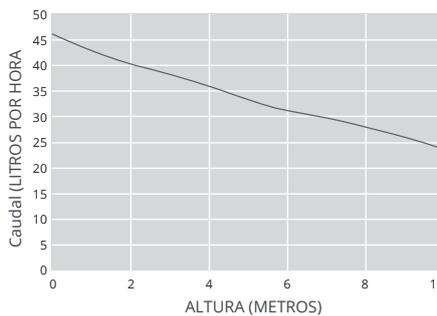

ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS

| Descripción | Referencia |
|--|------------|
| Fusible de 1 amperio | FP2620 |
| Conector desde tubo de vinilo a tubería de desagüe | FP2038 |



Para más accesorios de instalación, vea nuestra gama Aspen Xtra

OPCIONES

Silent+ Mini White (Europa) FP3450

CONTENIDO DE LA CAJA

Bomba Silent+ Mini White (incluye cable de alimentación de 1 m) • Plantilla de montaje
• Codo de salida • Tapones roscados
• Distanciador • Manual de instalación

Descargar manual en aspenspumps.com

Asegúrese de que TODOS los productos químicos de limpieza se enjuaguen fuera del depósito después de su uso.

Información correcta en el momento de la impresión. No todos los productos están disponibles en todas las regiones.