

MIDEA XT INVERTER MINISPLIT GOLD

Giro Dinámico Ilimitado,
Enfriamiento Rápido e Inmediato

Función principal




Estándar



180° Deflector De Aire Giratorio


Control Del Flujo De Aire
En Todos Los Ángulos



1ª Generación
Deflector De Aire Pequeño




2ª Generación
Deflector De Aire Grande



3ª Generación
Deflector De Aire Giratorio

Rompe Los Límites Deflector De Aire Giratorio Para Cobertura Completa

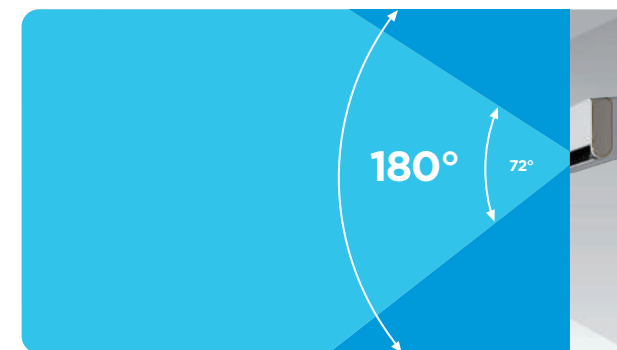

3ª Generación




2ª Generación

Rotación De 180° Enfriamiento Más Rápido Y Potente Con Cobertura Completa

180° Operación En Cascada

Con el nuevo diseño mejorado de carcasa en espiral, el conducto de aire puede rotar 180°, lo que proporciona un efecto de enfriamiento más rápido y potente. El sistema ajustará automáticamente los ángulos de las lamas y la velocidad del ventilador. Y toda la habitación puede enfriarse rápida y uniformemente.


*Solo Disponible En Modo COOL O Ventilador

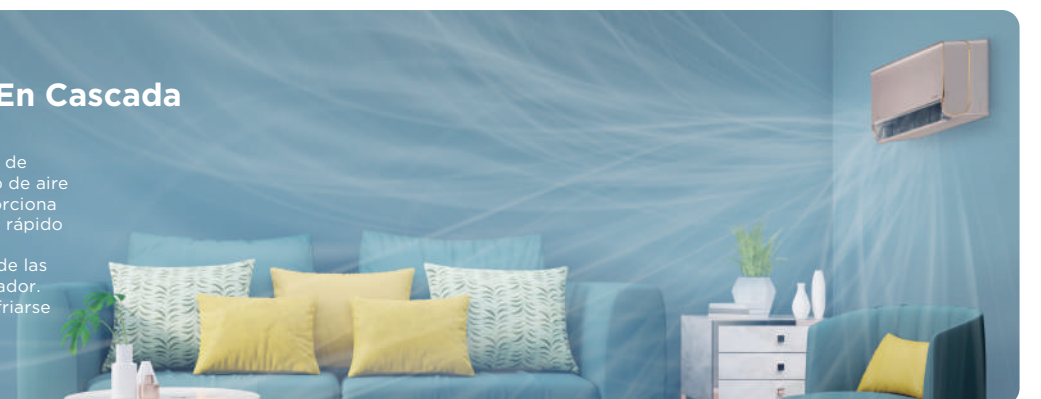



Enfriamiento Rápido Con Una Suavidad Precisa

La salida de aire esférica reúne y presuriza el flujo de aire, amplificando el control preciso del viento. Meticulosa y precisa distribución de aire puede dirigirse en todos los ángulos, incluso Horizontalmente a 0° y Verticalmente a 0° para una experiencia de enfriamiento suave e inesperada.

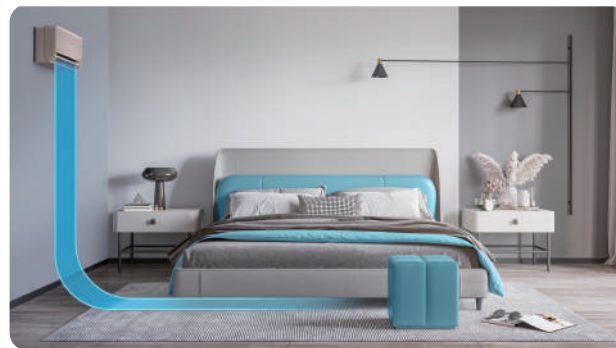

Vertical 0° Flujo Cascada

Enfriamiento Rápido sin Ataque Directo de Viento
El aire frío cae en gran cantidad a tu alrededor



Horizontal 0° Flujo de Techo

Enfriamiento Inmersivo de Cabeza a Pies
La brisa fresca se asienta suavemente y te envuelve de una manera delicada

9m
Distancia Máxima De Aire

700 m³/h
Flujo De Aire

8°C
Descenso En 20 Min
*Basado en datos de laboratorio en condiciones específicas

Más Que Enfriamiento Un Abrazo Cálido Con Flujo Vertical De Calefacción

El flujo de calefacción puede deslizarse verticalmente desde la pared hasta el suelo. Como el aire más cálido es más ligero, puede llenar gradualmente toda la habitación de abajo hacia arriba, proporcionando una calidez acogedora.



Menor Consumo De Energía

Algoritmo De Control Preciso

El más avanzado algoritmo de deducción inverter de control preciso de 4ª Gen permite que el microchip realice una captura de señal más precisa, cálculo de datos y, lo más importante, la anticipación exacta de la velocidad requerida del compresor mediante deducción, para ejercer un control más preciso sobre el consumo de energía del compresor Inverter Quattro™ y evitar el desperdicio de energía.



Máxima energía hasta SEER 25

Poderosa tecnología Inverter permite que el producto Midea consuma la mínima energía para generar el efecto de intercambio de calor más eficiente y crear el ambiente más cómodo en tu espacio.



1.296 KWh por noche

El PenroseAir puede mantenerte fresco cada noche con un bajo consumo de energía.



Cambio de GEAR

Los aires acondicionados Midea Inverter ofrecen tres opciones de potencia de funcionamiento: 50 %, 75 % y 100 %. Puedes elegir un nivel de potencia más bajo para conservar energía.



Menos Preocupación Por La Salud



Filtración Cuádruple

TEP1 | Filtro de Alta Densidad Completa (HD)

Bloquea partículas de polvo y otras impurezas en el aire como un primer filtrado.

TEP2 | Filtro de Microprotección

HPEA+Vitamina C+Anti Mite+Anti CO2

Filtra y elimina el polen (alérgeno), humo y micro-polvo, menores de 0,3 μm, asegurando aún más la limpieza y tu salud.




i-Clean

Recoge el agua de condensación para formar escarcha y eleva la temperatura hasta 56 °C, purificando profundamente el evaporador y eliminando bacterias, proporcionándote un suministro de aire fresco y limpio.



Magia del Aire

La avanzada tecnología Air Magic de Midea genera más de 3 billones de iones positivos y negativos por m³ para limpiar el aire que respiramos, haciendo del hogar un lugar saludable y confortable.




Operación de Bajo Ruido

Suave y Silencioso

Ruido Mínimo Hasta 18.4dB (A)*

Salida de aire suave y extendida con curva Bézier, que mantiene la función PenroseAir en silencio.

Operación bajo modo Ventilador basada en datos de laboratorio en condiciones específicas

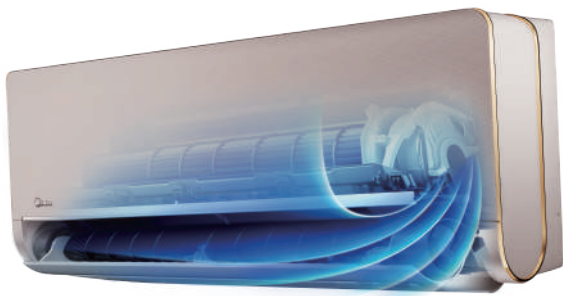

Donde La Tecnología Se Encuentra Con El Diseño Interior

Disponible en un suave y lujoso acabado dorado. Diseñado para complementar perfectamente los interiores modernos, transforma tu aire acondicionado de una simple utilidad en una pieza de decoración deliberada.



Control Inalámbrico Inteligente

Todas las funciones en Un Click

- On/Off
- Modo Eco
- Timer
- Breeze away
- i-Clean
- Operación en Cascada
- Cambio de Modo
- Configuración de Temperatura

User-friendly Login

Inicia sesión en la app de Midea a través de Facebook



Control por Voz Remoto

Compatible con Amazon Alexa y Google Home para controlar tu AC en tu camino a casa



Unidades Compartibles con la Familia

Capaz de compartir unidades vinculadas a tu cuenta con otras cuentas



Especificaciones

MODELO		MSXTBU-12HRFN8-QRD6GW-CO	
INTERIOR		MSXTBU-12HRFN8-QRD6GW-CO-I	
EXTERIOR		MOX230-12HFN8-QRD6GW-CO-O	
Fuente de alimentación	Capacidad	V-Ph-Hz	220V 1Ph, 60HZ
	Rango	Btu/h	12000
	Entrada		4500-14700
	Rango	W	913
	Corriente	A	130-1650
Enfriamiento (Condiciones nominales)	Rango		3.96
	EER	W/W	0.6-7.2
	Capacidad	Btu/h	3.90
	Rango		13000
	Entrada	W	950
Calefacción (Condiciones estándar)	Rango		120-1500
	Corriente	A	4.13
	Rango		0.5-6.5
	COP	W/W	4.01
Potencia nominal de entrada		W	2200
Corriente nominal		A	10.5
Compresor	Modelo		KSN98D64UFZ3
	Tipo		ROTATIVO
	Marca		GMCC
	Capacidad	W	1930/3100 33%
	Entrada	W	292/765 33%
Motor del ventilador interior	Corriente nominal (RLA)	A	2.15/4.65 33%
	Refrigerante / carga de aceite	ml	ACEITE ÉSTER VG30 ISO
	Modelo		ZKFP-13-8-4
	Velocidad (H/M/L)	r/min	1120/910/600
	a. Número de filas		2
Serpentín interior	b. Paso del tubo (a) paso de fila (b)	mm	21x13.37
	c. Espaciado de aletas	mm	1.3
	d. Tipo de aleta (código)		Aluminio hidrofílico
	e. Diámetro exterior del tubo y tipo	mm	7, tubo con ranura interna
	f. Longitud altura ancho del serpentín	mm	675x210x28.74 Φ 5 16x26.74
Flujo de aire interior (Hi/Mi/Lo)	g. Número de circuitos		2
		m³/h	700/515/425
	Nivel de ruido interior (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	40/32.5/21.5
	Dimensión (An Pr Al)	mm	920x211x321
	Empaque (An Pr Al)	mm	1005x385x295
Unidad interior	Peso neto / bruto	kg	11.30/14.16
	Modelo		ZKFN-04-10-1-3
	Velocidad	r/min	800/450
	a. Número de filas		1
	b. Paso del tubo (a) paso de fila (b)	mm	21x22
Serpentín exterior	c. Espaciado de aletas	mm	1.3
	d. Tipo de aleta (código)		Aluminio hidrofílico
	e. Diámetro exterior del tubo y tipo	mm	7, tubo con ranura interna
	f. Longitud altura ancho del serpentín	mm	74550422
	g. Número de circuitos		2
Flujo de aire exterior		m³/h	2200
	Nivel de ruido exterior	dB(A)	53.5
	Dimensión (An Pr Al)	mm	765x303x555
	Empaque (An Pr Al)	mm	887x337x610
	Peso neto / bruto	kg	26.4/28.8
Tipo de refrigerante		kg	R32/0.7
	Presión de diseño	MPa	4.3/1.7
	Lado líquido / lado gas	mm (pulgadas)	6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in)
	Longitud máxima de tubería de refrigerante	m	25
	Diferencia máxima de nivel	m	10
Tubería de refrigerante			1.5x5/
	Cableado de conexión		sin enchufe
	Tipo de enchufe		Control remoto inalámbrico
	Tipo de termostato		
	Temperatura de operación	°C	17-30
Temperatura ambiente	Interior (enfriamiento / calefacción)	°C	16-32/0-30
	Exterior (enfriamiento / calefacción)	°C	-15-50/-25-24
	Área de aplicación (Estándar de enfriamiento)	m²	16-23
	Cantidad por 20' /40' /40'HQ		88/200/228